

さらにコンパクトで機能アップした新モデル  
ローコストで効果的なデジタルサイネージを実現するメディアプレーヤー

# BrightSign™ HD



## ■ 製品特長

### PCなしで簡単にデジタルサイネージを実現

コンテンツを保存したメモリカードを本体に保存するだけでデジタルサイネインを制御できるプラグアンドプレイ設計のメディアプレーヤーです。MPEG、BMP、JPEG、MP3など主要なビデオ、画像、オーディオフォーマットに対応しており、フルHD出力をサポートします。また、SDXC規格のSDカードに対応し、大容量の動画ファイルの再生が可能になりました。ループ再生だけでなくインタラクティブ機能やネットワーク配信機能を装備したモデルもラインナップしています。



#### ループ再生機能

ディスプレイをゾーン分けして、動画、静止画、テキストなど複数のデータを同時に表示できます。ディスプレイ内で複数のゾーンを同期することも可能です。また、各データにそれぞれ場面転換エフェクトを設定できます。

#### インタラクティブ機能

タッチパネルやマウス、キーボード、別売りのGPIOやUSBユニットなどの各種入力デバイスに対応するインタラクティブ機能を装備しています。




#### ネットワーク配信機能

LANまたはインターネット経由で、コンテンツの配信や更新、スケジュール管理が可能です。

### プレーヤーの再生を同期化

複数のプレーヤー間をLANケーブルで接続して、再生を同期化することができます。2台のプレーヤーで同期化する場合にはLANケーブルで直接接続し、3台以上の場合にはハブで接続します。

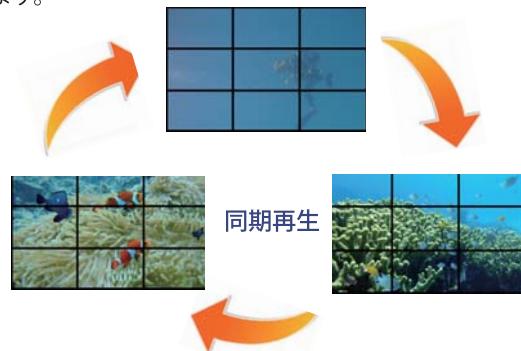

### オーサリングソフトウェア「BrightAuthor」で 簡単にコンテンツを作成・配信

付属のソフトウェア「BrightAuthor」で、簡単にコンテンツの作成を行えます。レイアウトの作成やプレイリストの作成、スケジュール管理などを行い、すべての設定をメモリカードに書き出せます。また、ネットワーク配信によるコンテンツやスケジュールの更新や、プレイヤーのステータス管理も行えます。



製品名	BrightSign HD120 (型番:BS/HD120)		BrightSign HD220 (型番:BS/HD220)		BrightSign HD1020 (型番:BS/HD1020)		
対応解像度	VGA	1360×768 1280×800 1280×768 1024×768 800×600 640×480	VGA	1360×768 1280×800 1280×768 1024×768 800×600 640×480	VGA	1360×768 1280×800 1280×768 1024×768 800×600 640×480	
	コンポーネント (※)	1920×1080i 1280×720p 720×576p 720×480p	コンポーネント (※)	1920×1080i 1280×720p 720×576p 720×480p	コンポーネント (※)	1920×1080i 1280×720p 720×576p 720×480p	
	HDMI (※※)	1920×1080i 1920×1080p 1360×768p 1280×800p 1280×768p 1280×720p 1024×768p 800×600p 720×576p 720×480p 640×480p	HDMI (※※)	1920×1080i 1920×1080p 1360×768p 1280×800p 1280×768p 1280×720p 1024×768p 800×600p 720×576p 720×480p 640×480p	HDMI (※※)	1920×1080i 1920×1080p 1360×768p 1280×800p 1280×768p 1280×720p 1024×768p 800×600p 720×576p 720×480p 640×480p	
	対応ビデオフォーマット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・MPEG-2, MPEG-1, H.264(MPEG-4, Part 10)</li> <li>・拡張子.TS, .MPG, .VOB, .MOV, .MP4をサポート</li> <li>・H.264 プロファイルレベル4.1以下をサポート</li> <li>・最大ビットレート25Mbps * 詳細は弊社WEBサイトにてご確認ください。</li> </ul>					
	対応画像フォーマット	1080pまでのBMP, JPEG, PNG					
	対応オーディオ フォーマット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・48KHzまたは44KHzサンプリングレートでステレオまたはモノラルのMP3オーディオファイル(MPEG1/MPEG2ビデオ)</li> <li>・AACオーディオファイル(H.264ビデオ) * CBRのみ対応・VBR非対応</li> </ul>					
	フロントパネル	 ・GPIOコネクタ		 ・GPIOコネクタ ・RS232コネクタ			
	バックパネル	 ・電源入力端子 ・VGA出力端子 ・HDMI出力端子	 ・電源入力端子 ・VGA出力端子 ・HDMI出力端子 ・イーサネット端子	 ・電源入力端子 ・VGA出力端子 ・HDMI出力端子 ・イーサネット端子			
	サイドパネル(右)	 ・SDXCスロット ・パワーLED	 ・SDXCスロット ・パワーLED	 ・SDXCスロット ・パワーLED			
	サイドパネル(左)	 ・ステレオミニジャック	 ・ステレオミニジャック	 ・ステレオミニジャック ・USBポート			
ネットワーク配信対応	—		対応あり		対応あり		
電力仕様	5V/3.0A						
サイズ	幅164mm(*1)×奥行125mm(*2)×高さ32mm		<small>(*1)左右にそれぞれ14.20mmの金具固定部分を含みます。 (*2)左記に加えてHD120とHD220はフロントパネルのみ、HD1020はフロント及びバックパネルにコネクタ部があります。</small>				
付属物	ACアダプタ, CD-ROM (User's Guide収録)						

(※) コンポーネント出力には、別途VGA-コンポーネント変換ケーブルが必要です。

(※※) モニタの仕様によっては、HDMI接続時にオーバースキャンして表示される場合があります。

【製造元】 BrightSign LLC.

**BrightSign™**

米国カリフォルニア州サラトガに本社をおき、  
2002年にデジタルビデオレコーダーの開発メーカー  
として設立されたデジタル・メディア製品の  
リーディング・サプライヤーである。メディア  
プレーヤー「BrightSign」は、その革新さと使い  
やすさを特長とし、世界中のデジタルサイネージ  
市場で使用されている。

【発売元】BrightSign日本正規代理店

ジャパンマテリアル株式会社 グラフィックスソリューション部

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-4-8ステアーズビル7F

TEL: 03-5338-2701 FAX: 03-5338-2710

E-mail: sales-IT@j-material.jp

URL: www.jmgs.jp (グラフィックスソリューション部専用HP)

www.j-material.jp (ジャパンマテリアルHP)

