

ET-H3T1100 (送信器) 参考価格 25,000円


ET-H3R1100 (受信器) 参考価格 24,000円

HDBT

HDMI 100m CAT5e/6

HDMI、RS-232C、IR信号を1本のCAT5e/6ケーブルで、最長100mの延長が可能

■ 接続例

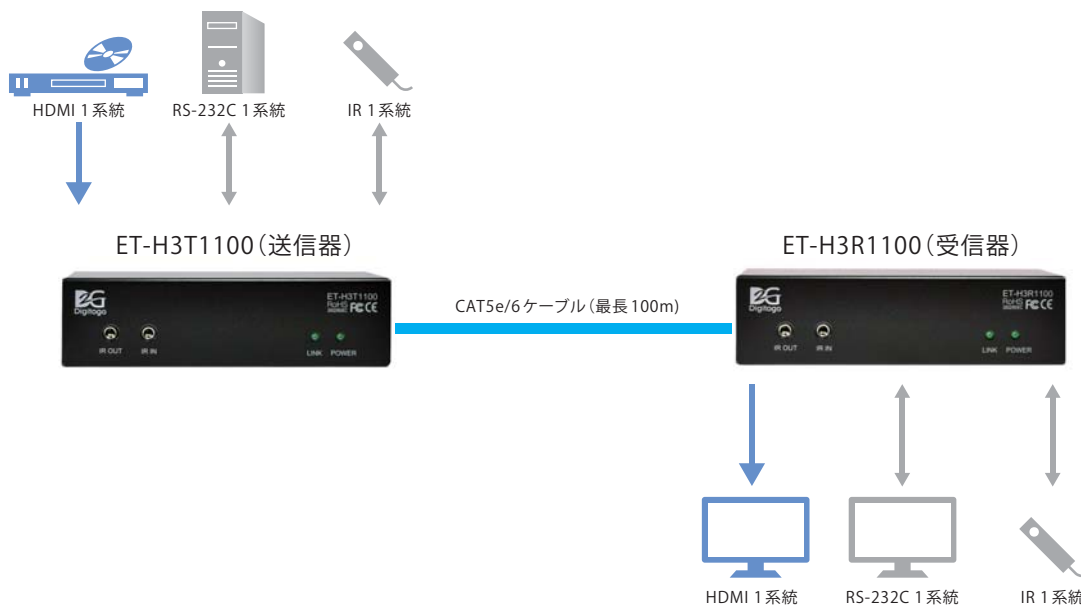

主な特長

- 4K@60Hz(4:2:0) 伝送に対応
- 非圧縮伝送により映像遅延は最大10μs
- コネクター部のロック機構により、ACアダプターとHDMIケーブルの抜け落ちを防止
- DVIのHDCPにも対応


パネル



仕様

型番	ET-H3T1100(送信器)	ET-H3R1100(受信器)
延長信号	HDMI, RS-232C, IR	
入力端子	HDMI タイプ A メス x 1 3.5mm IR ジャック x 1 電源ジャック x 1	RJ45 x 1 3.5mm IR ジャック x 1 電源ジャック x 1
出力端子	RJ45 x 1 3.5mm IR ジャック x 1	HDMI タイプ A メス x 1 3.5mm IR ジャック x 1
RS-232C 端子	D-sub9ピンメス 各1 (通信速度: 115200bps、データ長: 8ビット、パリティ: なし、ストップビット: 1ビット、フロー制御: なし)	
HDCPコンテンツ	再生可	
CEC	準拠	
伝送距離	STP CAT5e/6ケーブル (別売) 使用時 最長100m UTPケーブルでも延長できますが、接続環境等により100m延長できない場合があります。	
動作環境温度/保管環境温度	0~48°C/-20~60°C	
動作環境湿度/保管環境湿度	10~80% (結露なきこと)	
最大解像度	4K2K@60Hz (色差 4:2:0)	
送受信間 信号遅延	最大 10μs	
電源/最大消費電力	DC12V, 1A / 3.6W	DC12V, 1A / 4.8W
外径寸法	幅 130mm × 高さ 35mm × 奥行き 85mm (突起物含まず)	
重量	375g	379g
付属品	ネジ式ロック機構ACアダプター x2、電源コード x2、入力用/出力用IRケーブル x2	
製品保証期間	3年	

推奨 延長用 BELDEN 製 CAT5e ケーブル



カラー	黒, 赤, 黄, 青, 紫, 白	外径	5.08mm	最長	300m	型番	1700A/**M ※
-----	------------------	----	--------	----	------	----	-------------

※\*\*は長さ。(例: 10mの場合、1700A/10M)

推奨 延長用 BELDEN 製 CAT6A S/FTP ケーブル



カラー	黒	外径	8.70mm	最長	100m(10m単位)	型番	1303E/**M ※
-----	---	----	--------	----	-------------	----	-------------

※\*\*は長さ。(例: ケーブル10mの場合、1303E/10M)