

BrightSign内蔵タッチディスプレイ




タッチディスプレイにBrightSignのサイネージプレーヤーを内蔵 WiFi/Beaconを標準搭載し、PoE+にも対応

- ・ 10.1 インチ、15.6 インチ、タッチパネルに BrightSign 内蔵済み
- ・ WiFi/Beacon, PoE+ 対応
- ・ BrightSign HD3 相当のパフォーマンス
- ・ BrightSignNetwork.jp 対応
- ・ 無償ソフトウェア (BrightAuthor) 提供
- ・ VESA 規格対応
- ・ 価格
10.1 インチ：110,000円～ / 15.6 インチ：130,000円～

トータルサイネージソリューションを提供

プレイリストを作成する無償提供のオーサリングソフトウェア「BrightAuthor」は、常に市場のニーズを先取りしてアップデートされており、豊富な機能で思い通りのサイネージを実現できます。さらに、遠隔地からサイネージの配信や管理を安価で簡単に実現できるクラウド型ネットワークソリューション「BrightSignNetwork.jp」で、複数のプレーヤーを効率的に管理することもできます。

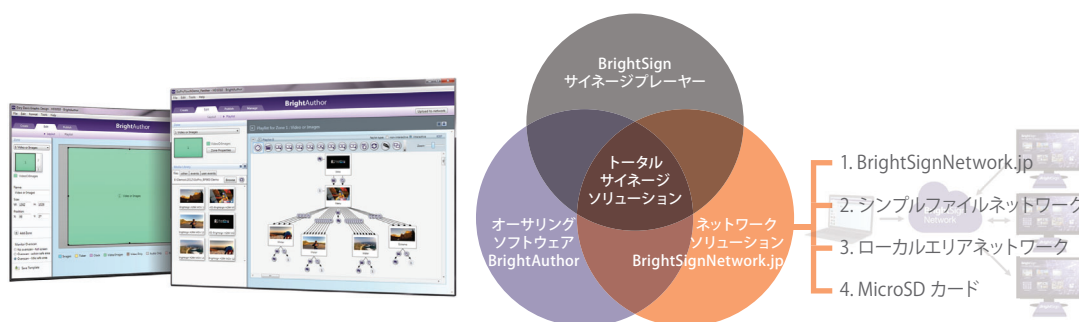

対応機能



ラインナップ

本製品にクラウドサービス BrightSignNetwork.jp をパッケージにしたプランもラインナップしています。



10.1インチタッチディスプレイ
型番：BS/BF10WT



15.6インチタッチディスプレイ
型番：BS/BF15WT



**10.1インチ
タッチディスプレイ
+クラウドサービス**
型番：BSN/BF10WT



**15.6インチ
タッチディスプレイ
+クラウドサービス**
型番：BSN/BF15WT

製品仕様

型番	BS/BF10WT	BS/BF15WT
スペック		
インチ数	10.1インチ (アスペクト比 16:10)	15.6インチ (アスペクト比 16:9)
最大輝度	450 nits	300 nits
バックライト	LCD	LCD
解像度	1280×800	1920×1080
視野角 (水平/垂直)	89/89/89/89	89/89/89/89
方式	静電容量方式	静電容量方式
コントラスト	900CR	700CR
内蔵スピーカー ステレオ	3W (1.5W + 1.5W)	3W (1.5W + 1.5W)
接続端子		
サイドパネル		
WiFi	WiFi/Beaconアンテナ	WiFi/Beaconアンテナ
オーディオ	3.5mmアナログ出力	3.5mmアナログ出力
イーサネット	PoE+	PoE+
MicroSDカードスロット	SDHC,SDXC Class10以上推奨	SDHC,SDXC Class10以上推奨
USB	x 2	x 2
ACアダプター	12V	12V
アンダーパネル		
GPIO	Phoenix端子 (6-pin)	Phoenix端子 (6-pin)
シリアルポート	3.5mm RS-232	3.5mm RS-232
IR	3.5mm IR In/Out	3.5mm IR In/Out
マウント		
VESA準拠	M4x0.8, 100mm x 100mm	M4x0.8, 75mm x 75mm
環境		
動作環境温度	0°C~40°C	0°C~40°C
動作環境湿度	10%~85%(結露なきこと)	10%~85%(結露なきこと)
保管環境温度	-10°C~55°C	-10°C~55°C
保管環境湿度	0%~85%(結露なきこと)	0%~85%(結露なきこと)
筐体		
外形寸法	W 249.96mm x H 168.6mm x D 39.7mm	W 378.23mm x H 237.94mm x D 41.6mm
重量	1.8Kg	3.2Kg
その他		
付属品	ACアダプター	ACアダプター
保証期間	ご購入から1年	ご購入から1年