

# SHINYBOW™



## SB-6335T 取扱説明書

HDBaseT 準拠 HDMI 送信器





## 安全のために必ずお読みください

本書をお読みいただき正しい方法でご使用ください。誤った使用方法による危険を表すものとして下記の表示を使用しています。








 <b>警告</b> 誤った取り扱いをした場合に死亡や重傷などの重大な結果を伴う可能性があることを表します。	 <b>注意</b> 誤った取り扱いをした場合に軽傷を負うか、物的な損害が生じる可能性があることを表します。
---	---

### 記号の説明

	注意を促すことを表します。 具体的な内容は近くの文章で示します。
	してはいけないこと（禁止）を表します。 具体的な内容は近くの文章で示します。



万一異常が発生した場合は直ちに使用を止め、ACアダプター、または電源プラグを抜いて機器を安全な場所へ移動してください。異常があるまま使用すると火災、感電の原因となることがあります。

	斜面や不安定な場所に置かないでください。また壁面などに設置する場合は確実に固定してください。落下などにより怪我の原因となります。
	異常な発熱がある場合や、煙を発生した場合、また不自然な臭いを感じた場合は、直ちに AC アダプター、または電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。
	壊れた機器や異常のある機器を本機に接続しないでください。本機の故障の原因になるだけでなく、火災や感電の原因となる場合があります。
	水に濡れた場合、内部に異物が入った場合は AC アダプター、または電源プラグをコンセントから抜いてください。
	AC アダプターのケーブルに重いものを乗せたり、折り曲げたまま力を加えたり、強く引っ張ったりしないでください。ケーブルの断線が生じ、火災や感電の原因となります。
	裏蓋を外して本機を分解する、独自の修理を行う、または改造するなどしないでください。火災、感電の原因となる場合があります。
	屋外や浴室など水がかかるおそれがある場所では使用しないでください。



## 注意

注意事項をよくお読みください。誤った設置方法や取り扱いによって機器に故障が生じ、火災、感電の原因となる場合があります。

	本機は屋内での使用を前提としております。屋外では使用しないでください。故障の原因となる場合があります。
	ご使用の際は直射日光が当たる場所を避け、暖房器具などの熱を発生するもの、火気のそばには置かないでください。
	使用中に本機に布を被せて通気を妨げないでください。またテープを巻きつけるなどしないでください。通気を妨げると本体の温度が上がります。
	本機は車載用に設計されたものではありません。継続的な振動を受け続けると故障の原因となる場合があります。
	本機を密閉された狭い場所には設置しないでください。また通気のある場所に設置してください。密閉された通気のない場所で使用すると本体の温度が上がります。
	高温、湿度の高い場所、温度変化の大きい場所、または湯気、油煙にさらされる場所には設置しないでください。故障の原因となります。また結露したまま使用しないでください。
	コンセントを抜く場合は AC アダプター、または電源プラグをしっかりと持って抜いてください。ケーブル部を引っ張って抜かないでください。
	AC アダプター、または電源プラグはコンセントにしっかりと奥まで接続してください。
	AC アダプター、または電源プラグが抜けかけた状態で使用しないでください。コンセントから抜けかかった状態で使用すると火災、感電の原因となる場合があります。

## 目次

1 同梱品.....	5
2 接続と設定 .....	5
2-1 SB-6335R と組み合わせ使用時 .....	5
2-2 HDBaseT 対応表示機器と組み合わせ使用時.....	5
3 製品画像.....	6
3-1 フロントパネル.....	6
3-2 リアパネル .....	6
3-3 マウントキット（付属品） .....	7
4 仕様.....	8

## 1 同梱品

・ SB-6335T 本体	1 台
・ 電源コード	1 本
・ ネジ式ロック機構 AC アダプター (DC12V, 3A)	1 個
・ リモコン送信用ケーブル	1 本
・ リモコン受信用ケーブル	1 本
・ マウントキット	1 セット
・ 取扱説明書 兼 アフターサービス規定書 (本書)	1 部

※同梱の電源コードは本機専用です。他の電気機器では使用できません。

## 2 接続と設定

本機は、SB-6335R (HDBaseT 受信器) との組み合わせ以外にも、HDBaseT 対応プロジェクターや TV に接続することもできます。

### 2-1 SB-6335R と組み合わせ使用時

1. 接続する全ての機器の電源をオフにする。
2. ソース機器⇄本機、表示機器⇄SB-6335R を HDMI ケーブルで接続する。
3. 本機⇄SB-6335R を CAT6A ケーブルで接続する。
4. 必要に応じて、RS-232C、リモコンケーブルを各機器間に接続する。
5. 本機に付属の AC アダプターを接続し電源をオンにする。  
(本機、受信器、表示機器、ソース機器の順に電源を投入してください)

### 2-2 HDBaseT 対応表示機器と組み合わせ使用時

1. 接続する全ての機器の電源をオフにする。
2. ソース機器⇄本機を HDMI ケーブルで接続する。
3. 本機⇄HDBaseT 対応表示機器を CAT6A ケーブルで接続する。
4. 本機に付属の AC アダプターを接続し電源をオンにする。  
(本機、表示機器、ソース機器の順に電源を投入してください)

※全ての HDBaseT 製品との動作を保証するものではありませんので、貸出機にて事前に検証いただくを推奨します。

## 3 製品画像

### 3-1 フロントパネル




#### ① LED ステータス

HDCP : HDCP 無しコンテンツ入力時は消灯。HDCP 付きコンテンツ入力時は、ソース機器と表示機器の接続が確立された場合は点灯、ソース機器と表示機器の接続が確立されない、または接続中の場合は点滅します。

LINK : 受信器との接続確立時に点灯します。

POWER : 電力供給時に点灯します。

### 3-2 リアパネル

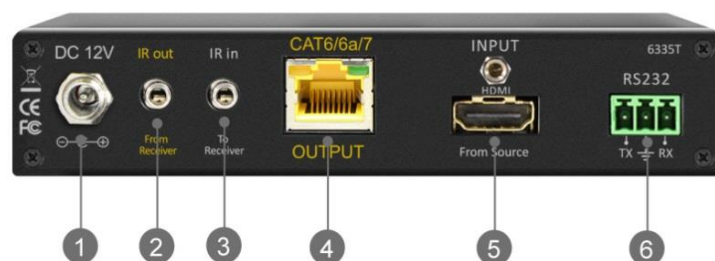

① 電源ジャック : 付属の AC アダプターを接続します。

② リモコン出力端子 : リモコン送信用ケーブル (TX) を接続します。

③ リモコン入力端子 : リモコン受信用ケーブル (RX) を接続します。

④ RJ-45 出力端子 : HDBaseT 受信器と LAN ケーブルで接続します。


⑤ HDMI 入力端子 : ソース機器と接続します。

⑥ RS-232 IO コネクタ : PC と接続します。


TX は送信データ、RX は受信データ、アースマークは信号グラウンドです。

### 3-3 マウントキット (付属品)

本機の側面に取り付け可能なマウンターと取り付けネジが付属しています。

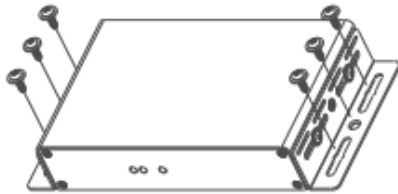

Model No. : #WM-1INCH-L80MM  
SB-6335T/SB-6335R Wall mount pairs  
Parts No.: MEER6320ER11000

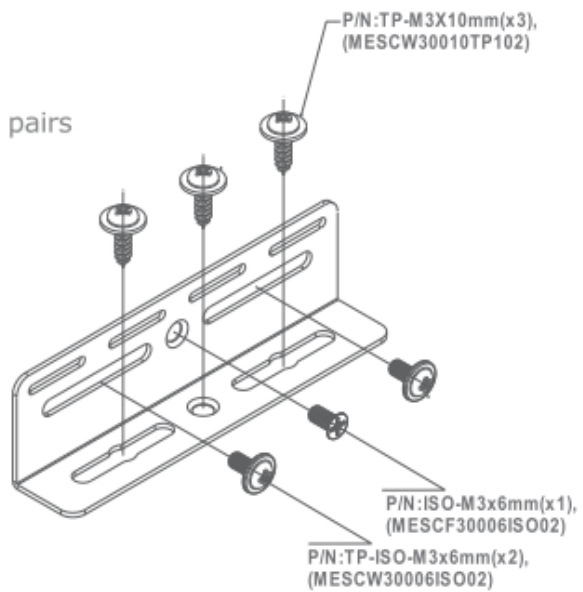

## 4 仕様

延長信号	HDMI、RS-232C、IR
接続規格	HDBaseT
入力端子	HDMI タイプ A メス x 1 リモコン用ジャック x2 電源ジャック x 1
出力端子	RJ45x 1 リモコン用ジャック x2
入出力端子	RS-232 IO コネクター x1
HDMI 規格	HDMI1.4 準拠
HDCP コンテンツ	再生可 (HDCP2.2 は不可)
CEC	対応
伝送距離※	最長 100m
対応接続ケーブル	CAT6A (推奨) CAT5e/6/7
IR 帯域幅	38KHz
動作環境温度/保管環境温度	0~32℃/-20~60℃
動作環境湿度/保管環境湿度	10~80% (結露なきこと)
最大解像度	4K2K@60Hz (色差 4:2:0)または 4K2K@30Hz(色差 4:4:4)
送受信間 信号遅延	最大 10μs
電源	DC12V、3A
最大消費電力	9W
認証	CE、FCC、VCCI、REACH & WEEE
外形寸法	幅 130mm × 高さ 27mm × 奥行き 80mm (突起物含まず)
重量	329g

※別売 CAT6A ケーブルでの延長を推奨します。CAT5e/6/7 でも延長できますが、接続環境等により 100m 延長できない場合があります。