

ビデオウォールやマトリックス・スイッチャーを
1台で実現するマルチモニタシステム

AVSシリーズ



デジタルサイネージシステム
DIGITAL SIGNAGE



セキュリティシステム
SECURITY



スタジオシステム
STUDIO



■ 製品特長

1台でビデオウォールやマトリックススイッチャーを実現

AVSシリーズは、様々な映像信号を制御し、最大8面のマルチモニタ表示を実現するターンキーソリューションです。カメラやレコーダ、PCなどからの映像を入力し、制御できるため、目的に合わせたビデオウォールコントローラやデジタルサイネージシステム、マルチモニタ対応マトリックススイッチャーを柔軟に構築できます。

多様な映像信号の入出力に対応


SL-DVI、RGB/VGA、S-Video、コンポジット、コンポーネント、RGB888（フルカラー）非圧縮など、様々な映像信号の入出力に対応し、フルHD出力も可能です。

ビデオウォール制御ソフトウェアで簡単にコントロール

ビデオウォール制御ソフトウェアがプリインストールされており、マルチモニタ表示を自在にコントロールできます。映像の表示位置を簡単に変更でき、映像の切り出し、拡大表示や回転（90度、180度、270度に回転）表示も可能です。そのほか、入力した映像ソースにキャプション（ソース名）を重ねて表示したり、レイアウトなどをあらかじめ設定しておいて、シーンに応じて使用することもできます。

リモート管理にも対応

付属の制御ソフトウェアを操作用PC（ノートPCなど）にインストールし、LANでAVSシリーズに接続することで、システムを操作用PCからネットワーク経由でコントロールできます。
※操作用PCは別途ご用意ください。

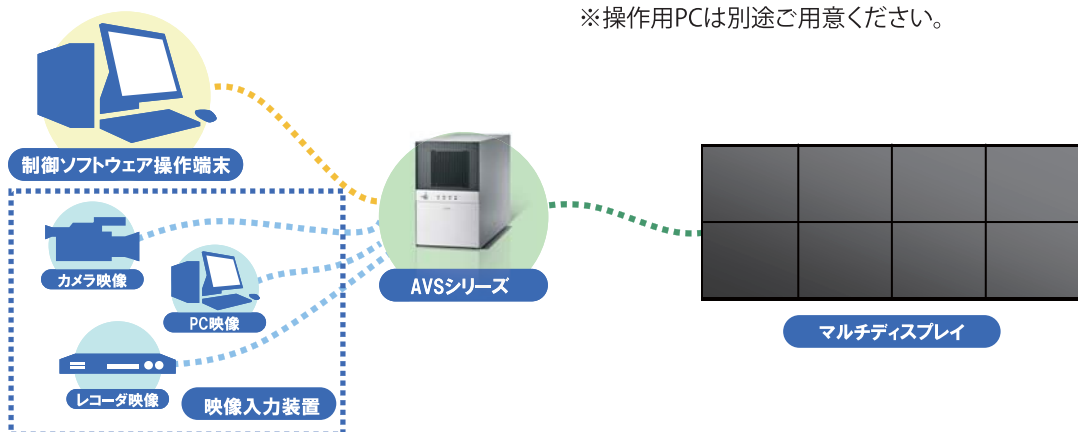

■ 製品仕様

■ AVS-290-00A1E (デスクトップ型)



型番	AVS-290-00A1E-MPX44HF	AVS-290-00A1E-2MPX44HF
入出力数	4入力、4画面出力	8入力、8画面出力
グラフィックボード	MURA-MPX44HF×1枚	MURA-MPX44HF×2枚
プロセッサ	Intel Xeon 3.1G 6M 1155P 4CORE E3-1225(G)	
メモリ	DDR3 1333MHz 8GB	
HDD	500GB	
5.25"ドライブベイ	1外部	
3.5"ドライブベイ	2リムーバブル、1内蔵	
リモート管理	AVS制御ソフトウェアをインストールするためのPC (Windows 7対応) が別途必要	
電源	400W 80 Plus シングル電源	
ネットワーク接続	4 GbE LAN	

■ AVS-240-00A1E (ラックマウント型)



型番	AVS-240-00A1E-MPX44HF	AVS-240-00A1E-2MPX44HF
入出力数	4入力、4画面出力	8入力、8画面出力
グラフィックボード	MURA-MPX44HF×1枚	MURA-MPX44HF×2枚
プロセッサ	Intel Xeon 1.9G 15M 1356P 6CORE E5-2420	
メモリ	DDR3 1333MHz 8GB	
HDD	500GB	
5.25"ドライブベイ	3外部 (オプションで3.5"HDDリムーバブルモジュール×3として利用可能)	
3.5"ドライブベイ	1外部 (オプションで2.5" HDD /SSDリムーバブルモジュール×2として利用可能)	
リモート管理	AVS制御ソフトウェアをインストールするためのPC (Windows 7対応) が別途必要	
電源	500W 80 Plus シングル電源	
ネットワーク接続	2 GbE LAN	

【お問い合わせ先/発売元】

ジャパンマテリアル株式会社 グラフィックスソリューション部



〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-1パークウエスト8F

TEL: 03-5323-0820 FAX: 03-5323-0821

E-mail: sales-IT@j-material.jp

URL: www.jmgs.jp (グラフィックスソリューション部専用HP)